<ニルフィスク アルト / デンマーク・ドイツ>

Nilfisk ALTO　Wap KEW TECHNOLOGIES

高圧洗浄機

<温水・スチーム> ガソリン・ディーゼル エンジン駆動

ネプチューン
Neptune

5-46PE　5-54PE
7-61PE　5-51DE

機動性に優れたエンジン駆動、そして高温水/スチーム洗浄が可能なボイラを搭載。
ガソリンエンジン駆動：3機種、ディーゼルエンジン駆動：1機種が登場。

Neptune 7-61PE　22MPa（220kgf/cm²）　13HP ガソリンエンジン

ニルフィスク・アルトが誇るヘビィデューティ機専用“C3”4連セラミックピストンポンプを搭載。
“C3”ポンプのタフさとその高性能は、52C3KA、Poseidon7、コントラクタ マスタ、Neptune7等
当社のヘビィデューティ機ユーザ様に広く認められご好評を戴いております。

ヘビィデューティ機専用の
“C3” 4連セラミックピストンポンプ

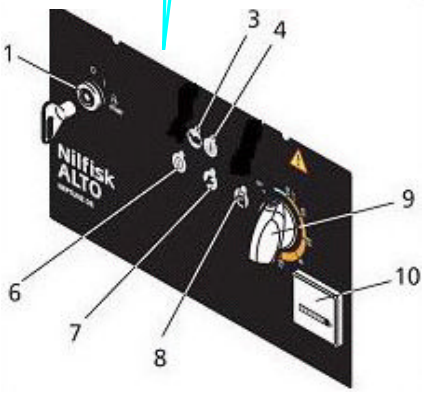

<コントロールパネル>
①エンジン始動キー
③ポンプオイルインジケータ
④ポンプ温度インジケータ
⑥温水運転表示
⑦サービス時期表示
⑧ボイラ燃料インジケータ
⑨温度設定ダイヤル
⑩アワカウンタ

<Neptune 7-61PE 主要諸元>

常用ポンプ圧	22 MPa（220 kgf/cm²）
常用吐出水量	1,120 ℓ/時（18.7 ℓ/分）
吐出水温（最高）注）	温水～80℃/スチーム100～150℃
供給水圧・自吸高さ	～10 kgf/cm²・3m
搭載ガソリンエンジン	Honda GX390　9.8kw（13馬力）
燃料タンク容量	6.1ℓ
ボイラ燃料とタンク容量	灯油・57ℓ
ボイラ燃費（⊿t＝45℃）	4.6 ℓ/時
機体寸法 LxWxH	970x780x1,000 mm
機体質量	210 kg
<標準装備品>	
・トルネード3000ダブルランス・高圧ホース15m＋ガン	
・エンジンスタータ　（給水ホースは、ユーザで準備下さい）	

注）ボイラ出口温度センサ値。

仕様・外装は予告なく変更する事があります。

Nilfisk Advance setting standards

輸入総発売元
ニルフィスクアドバンス株式会社

N-Altoの優れたテクノロジを凝縮。Neptune エンジン駆動・高温水/スチーム シリーズ。

Neptune 5-46PE 20MPa(200kgf/cm²) 11HP ガソリンエンジン

＜Neptune 5-46PE 主要諸元＞

常用ポンプ圧	20 MPa (200 kgf/cm²)
常用吐出水量	860 ℓ/時 (14.3 ℓ/分)
吐出水温(最高)注)	温水～80℃/スチーム100～150℃
供給水圧・自吸高さ	～10 kgf/cm²・1m
搭載ガソリンエンジン	Honda GX340 8.3kw(11馬力)
燃料タンク容量	6.1ℓ
ボイラ燃料とタンク容量	灯油・57ℓ
ボイラ燃費(⊿t=45℃)	3.5 ℓ/時
機体寸法 LxWxH	970x780x1,000 mm
機体質量	208 kg
＜標準装備品＞	
・トルネード3000ダブルランス・高圧ホース15m＋ガン	
・エンジンスタータ・ホィール(給水ホースは、ユーザで準備下さい)	

注)ボイラ出口温度センサ値。 仕様・外装は予告なく変更する事があります。

Neptune 5-54PE 22MPa(220kgf/cm²) 13HP ガソリンエンジン

＜Neptune 5-54PE 主要諸元＞

常用ポンプ圧	22 MPa (200 kgf/cm²)
常用吐出水量	1,000 ℓ/時 (16.7 ℓ/分)
吐出水温(最高)注)	温水～80℃/スチーム100～150℃
供給水圧・自吸高さ	～10 kgf/cm²・1m
搭載ガソリンエンジン	Honda GX390 9.8kw(13馬力)
燃料タンク容量	6.1ℓ
ボイラ燃料とタンク容量	灯油・57ℓ
ボイラ燃費(⊿t=45℃)	3.9 ℓ/時
機体寸法 LxWxH	970x780x1,000 mm
機体質量	208 kg
＜標準装備品＞	
・トルネード3000ダブルランス・高圧ホース15m＋ガン	
・エンジンスタータ (給水ホースは、ユーザで準備下さい)	

注)ボイラ出口温度センサ値。 仕様・外装は予告なく変更する事があります。

Neptune 5-51DE 20MPa(200kgf/cm²) 10HP ヂーゼルエンジン

＜Neptune 7-61PE 主要諸元＞

常用ポンプ圧	20 MPa (200 kgf/cm²)
常用吐出水量	1,000 ℓ/時 (16.7 ℓ/分)
吐出水温(最高)注)	温水～80℃/スチーム100～150℃
供給水圧・自吸高さ	～10 kgf/cm²・1m
搭載ガソリンエンジン	Yanmar ヂーゼル 7.5kw(10馬力)
燃料タンク容量	5.5ℓ
ボイラ燃料とタンク容量	灯油・57ℓ
ボイラ燃費(⊿t=45℃)	3.9 ℓ/時
機体寸法 LxWxH	970x780x1,000 mm
機体質量	220 kg
＜標準装備品＞	
・トルネード3000ダブルランス・高圧ホース15m＋ガン	
・エンジンスタータ・ホィール(給水ホースは、ユーザで準備下さい)	

注)ボイラ出口温度センサ値。 仕様・外装は予告なく変更する事があります。

お求め、お問合わせは；

⚠ 本機は大変危険です。ご使用に際しては、取扱説明書をよく読んで事故のないようにご注意下さい。 Jan 2011

Nilfisk Advance setting standards

輸入総発売元 ニルフィスクアドバンス株式会社
223-0059 神奈川県横浜市港北区北新横浜 1-6-6 TEL：045-548-2571 FAX：045-548-2541
支店：大阪(TEL072-987-5558) 名古屋(TEL0568-65-8840) 札幌(TEL011-786-0201)